




# Garažna sekcijaska vrata RenoMatic

Elegantnog izgleda s glatkom površinom Planar u 6 ekskluzivnih nijansi

**HÖRMANN**

## L-žlijebić


Garažna sekcijaska vrata RenoMatic s L-žlijebićima oduševit će Vas modernim izgledom u matt deluxe nijansama, ali i prirodnim dekorima drva.




Glatka **površina Planar** u 6 ekskluzivnih Hörmann matt deluxe nijansama u 6 ekskluzivnih Hörmann matt deluxe nijansi očarat će Vas svojom elegancijom. (slika lijevo u CH 703, matt deluxe, antracit metalik)




**Površina Decocolor\*** u prirodnom izgledu drva u tri dekora. (slika lijevo kao Dekor Golden Oak.)

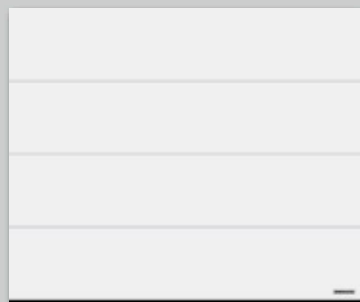


CH 9016 matt deluxe,  
prometno bijela

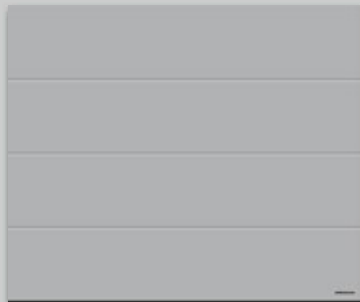


CH 9006 matt deluxe,  
bijeli aluminij

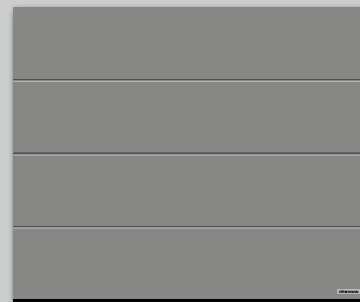


CH 9007 matt deluxe,  
sivi aluminij

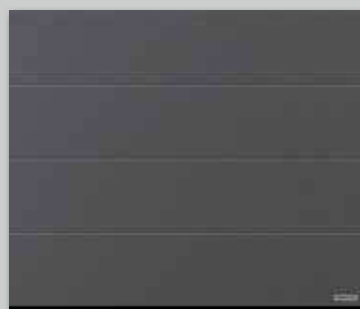

CH 703 matt deluxe,  
antracit metalik

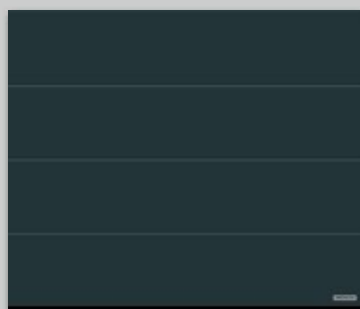


CH 7016 matt deluxe,  
antracit siva

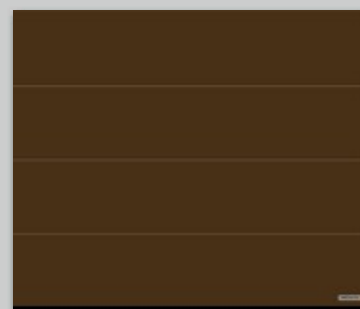

CH 8028 matt deluxe,  
smeđa boja zemlje



Decocolor\*  
Dekor Golden Oak

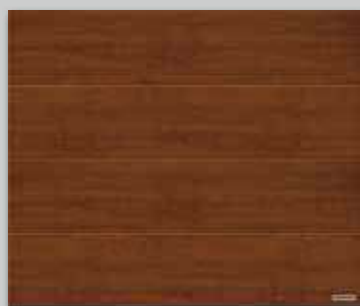

Decocolor\*  
Dekor Dark Oak



Decocolor\*  
Dekor Night Oak

\* Decocolor površina je s vanjske strane lakirana poput Golden Oak, Dark Oak ili Night Oak drva, te izgledom nije usklađena s Decograin površinom Hörmann kućnih vrata.



## M-žlijebić

Garažna sekcijaska vrata RenoMatic s M-žlijebićima ističu se decentnim utorima na lamelama, ali i strukturiranom površinom.



**Površina Woodgrain** vrata s M-žlijebićima odlikuje se elegantnim izgledom i iznimnom čvrstoćom. (slika lijevo u RAL 9016, prometno bijela)



**Površina Decocolor\*** u prirodnom izgledu drva u tri dekora (lijevo kao Dekor Golden Oak bez točke.)



RAL 9016,  
prometno bijela




RAL 9006,  
bijeli aluminij




RAL 9007,  
sivi aluminij



CH 703,  
antracit metalik

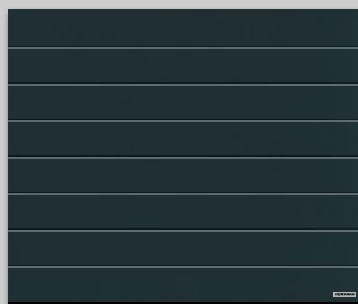

RAL 7016,  
antracit siva

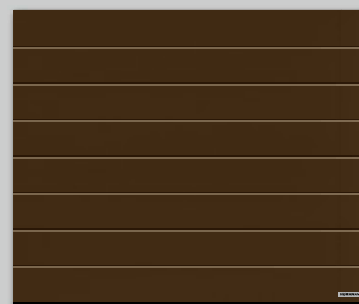

RAL 8028,  
smeđa boja zemlje



Decocolor\*  
Dekor Golden Oak



Decocolor\*  
Dekor Dark Oak



Decocolor\*  
Dekor Night Oak

\* Decocolor površina je s vanjske strane lakirana poput Golden Oak, Dark Oak ili Night Oak drva te izgledom nije usklađena s Decograin površinom Hörmann kućnih vrata.



## Kvaliteta najboljeg europskog proizvođača na tržištu čini razliku.



### Dobra toplinska izolacija

Garažna sekcijnska vrata RenoMatic dvostruko su izolirana. Zbog lamela debljine 42 mm vrata se kreću tiho i glatko. Lamelle su dostupne s temeljnim premazom od poliestera s vanjske strane **1**, a unutarnja strana je pocinčana u srebrnoj boji sa zaštitnim lakom **2**. Krilo vrata zaštićeno je od pada tehnikom vlačnih opruga s patentiranim sustavom opruga-u-opruzi odnosno torzijskom oprugom s testiranom zaštitom od pucanja opruge. Zahvaljujući dobroj toplinskoj izolaciji ova vrata su idealna za garaže koje se nadovezuju na Vašu kuću ili služe kao pristup iz garaže u kuću.



### Optimalna i dugotrajna zaštita


Plastični donji dio okvira, visine 4 cm **3** štiti vrata od moguće korozije i vlage. Za razliku od rješenja koja nude ostali proizvođači, donji dio okvira u potpunosti štiti ugrožene dijelove dovratnika od hrđe, stvarajući tako učinkovitu i dugoročnu zaštitu.



### Poboljšana protuprovalna zaštita

Motor za garažna sekcijnska vrata RenoMatic opremljen je automatskim zaključavanjem vrata **4**. Ako su garažna vrata zatvorena, mehanizam za osiguranje od podizanja automatski ulazi u rub vodilice, zaključava te sprečava mogućnost podizanja vrata. Ovakvo zaključavanje vrata funkcioniše isključivo mehanički pa je djelotvorno bez motora, ali i napajanja strujom.





- Plastični temelji okvira
- Mehaničko osiguranje od nasilnog podizanja u pogonskoj vodilici
- Bežični sustav BiSecur

## Ujednačen izgled

Cjelokupni dojam vrata proizlazi iz brojnih malih detalja. Primjerice, gornju blendu vrata **1** uvijek dostavljamo usklađenu s bojom vrata, a bočne blende i okvir vrata **2** uvijek su sa slojem površine Woodgrain, prometno bijele boje RAL 9016 (izgledom usklađeni s bijelom površinom vrata s M-žlijebićima). Za vrata s Planar površinom, vrata u boji ili Decocolor vrata obloge okvira odnosno dovratnika dostupne su u površini vrata.



## Praktičnost automatizacije vrata

RenoMatic vrata dostupna su s motorom (za detalje pogledajte stranicu 8) i **daljinskim upravljačem s 4 tipke HSE 4 BS** **3**. Patentirana tehnika motora s vodilicama jamči glatko i tiho kretanje vrata. Pouzdana automatika sigurno će isključiti vrata iz kretanja, te zaustaviti kod nailaska na prepreku.



## Bežični sustav BiSecur s certifikatom sigurnosti

Dvosmjerni bežični sustav BiSecur je tehnologija budućnosti koja služi za praktično i sigurno upravljanje pogonima za garažna, dvorišna i ulazna vrata, rasvjetu i dr.



Zahvaljujući novom, izrazito sigurnom BiSecur postupku zaključavanja sa stabilnim dometom, kojeg je razvila tvrtka Hörmann, Vaš radijski signal nitko ne može kopirati. Sustav su ispitali i certificirali stručnjaci za sigurnost sa Sveučilišta Ruhr u Bochumu.



## Sigurno rukovanje

Sekcijska vrata tvrtke Hörmann samostalno, ali i u kombinaciji s Hörmann pogonima testirana su i certificirana prema visokim sigurnosnim zahtjevima Europske norme 13241. Sekcijska vrata jednostavno ne mogu biti sigurnija.



## Izgledom usklađena bočna vrata



Uz garažna sekcijiska vrata RenoMatic dostupna su i odgovarajuća bočna vrata s uskim aluminijским profilima. Dizajn pokrajnih vrata usklađen je površinom, bojom, ali i motivima s garažnim vratima. Tako stvaramo harmoničan dojam garažnih i bočnih vrata.

## 13 dimenzija vrata za gotovo svaki otvor

Visine vrata u mm	2500					
	2250					
	2125					
	2000					
		2375	2500	2750	3000	5000
		Širine vrata u mm				

- Dostupne veličine sa serijskim pogonom ProMatic 4
- Dostupne veličine sa serijskim pogonom SupraMatic 4



Pogon SupraMatic 4



Pogon ProMatic 4